

# タイル用弾性接着剤 タイルエース シリーズ

## 接着剤

Adhesive

タイルエース Pro



3,500円/本

JIS A 5548 タイプI  
JIS A 5557

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

Q-CAT C1型

2kgフィルムパック



グレー ブラック ホワイト

### 適用部材

- 〈仕上げ材〉  
◆セラミックタイル ◆ブリックタイル  
〈下地材〉  
◆コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)  
◆押出成形セメント板 ◆タイル  
◆合板(1類合板)、各種乾式ボード  
◆ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)  
◆ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)  
◆石膏ボード  
◆フレキシブルボード(オートクレープ処理品)  
◆無塗装サイディング板

\* 当社指定以外のサイディング板についてはご確認ください。

### 注意が必要

- 重いタイル、大きいタイル(事前にタイルズレを確認してください)
- 掘石(大きさ100×200mm,厚み20mm以内。脱型剤・エフロの影響の為、事前に接着性確認要)
- 石材(裏面をプライマーMP2000で処理してください)  
→必要に応じてタイルエース石材用を使用してください。
- 収縮の大きい乾式ボード下地(タイルの割れを防止するため、板間をプチルテープで絶縁)
- ワックス表面FRP
- 塗装されている下地
- 経年劣化下地(改修・補修)の場合
- コンクリートブロック(下地を作成するかプライマーMP2000を使用してください)

### 使用できない箇所

- 直火が当たる箇所
- アスファルト下地
- 常時80℃以上の高温がかかる箇所
- 吸水調整材を施した下地
- 浴槽内で常時水に浸漬している箇所

	タイルエース Pro
張り付け可能時間	60分以内/23℃
	30分以内/35℃
標準使用量	3mmクシ目(内装)平滑下地1.5~1.9kg/m <sup>2</sup>
	5mmクシ目(外装)平滑下地2.0~2.5kg/m <sup>2</sup>

### セメダイン タイル用弾性接着剤 タイルエースシリーズ一覧


用途	品名	特性	入数
一般タイル用	タイルエース Pro	標準品 JIS A 5548 タイプI JIS A 5557 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 Q-CAT C1型	9本/ケース
モザイク・軽量タイル用	タイルエースL Pro	低粘度品 JIS A 5548 タイプI JIS A 5557 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 Q-CAT C2型	9本/ケース
大形タイル用	タイルエースF	速硬化品 JIS A 5548 タイプI JIS A 5557 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	20本/ケース
石材用	タイルエース石材用	石材低汚染品 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	20本/ケース
床タイル用	タイルエース床用	微弾性品 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合	9本/ケース

※詳細については別途製品カタログを参照ください。 ※ケース単位でのご注文となります。

## くし鍔

Trowel

品番	KSK3 (3mmクシ目鍔)
	KSK5 (5mmクシ目鍔)
	KSK8 (8mmクシ目鍔)
標準価格	8,600円/丁
入数	1丁/ケース
材質	ステンレス
寸法	210×70mm

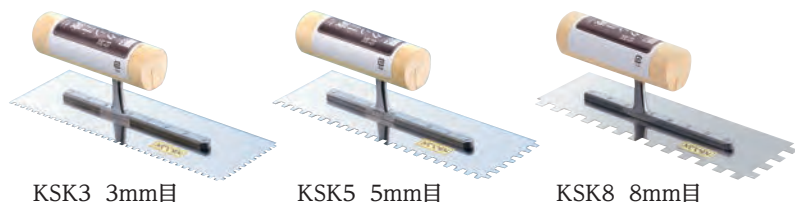

KSK3 3mm目

KSK5 5mm目

KSK8 8mm目

※接着剤を塗布する際に使用するステンレス製のクシ目鍔です。