

タイル張りテラスに最適なテラス専用グレーチングの登場。



テラス用の専用設計

タイル張りテラス設計時の床下換気用グレーチングです。片持ち式でテラス側からセットができます。

耐久性の高いステンレス製




材質は耐久性の高いステンレスを採用。

設置が簡単

基礎コンクリートへの埋め込みで固定するため、ビス止めなどの複雑な手間がかかりません。テラスのリフォームにも最適です。

- 材 質: ステンレス
- 付属品: 受金具: 2個
- 耐荷重: グレーチング: 200kg

【商品バリエーション】スリムタイプ(幅49mm)とワイドタイプ(幅76mm)の2形状

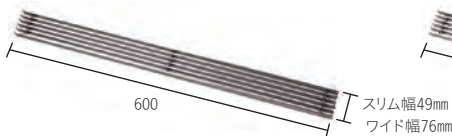

【スリム300タイプ】

品番	TGR-300S-SV
サイズ	W300×H15×D49mm
価格	¥11,300/セット

【スリム600タイプ】

品番	TGR-600S-SV
サイズ	W600×H15×D49mm
価格	¥15,500/セット

【スリムカット用】

品番	TGR-CUTS-SV
サイズ	W600×H15×D49mm
価格	¥19,700/セット

【ワイド300タイプ】

品番	TGR-300W-SV
サイズ	W300×H15×D76mm
価格	¥14,100/セット


【ワイド600タイプ】

品番	TGR-600W-SV
サイズ	W600×H15×D76mm
価格	¥18,400/セット

【ワイドカット用】

品番	TGR-CUTW-SV
サイズ	W600×H15×D76mm
価格	¥22,500/セット

【カットタイプ裁断方法】

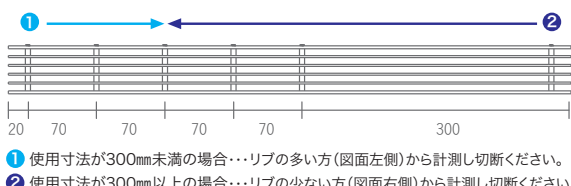

- ① 使用寸法が300mm未満の場合…リブの多い方(図面左側)から計測し切断ください。
- ② 使用寸法が300mm以上の場合…リブの少ない方(図面右側)から計測し切断ください。

【付属品】

受け金具2個



横すべり防止ストッパー


【新機能】

横すべり防止ストッパー



受け金具にはサイドに横すべり防止ストッパーが付いています。必要に応じて上方方向にペンチ等で折り曲げてください。

【施工手順のご紹介】

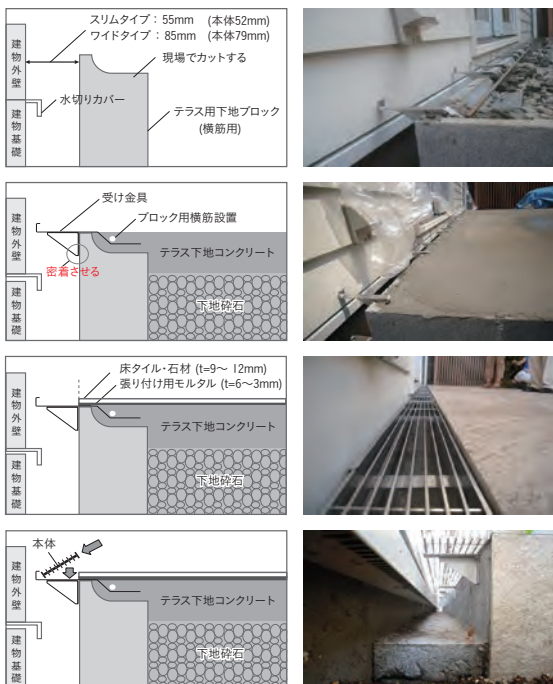

1 受け金具の仮設置

テラス下地ブロックを建物外壁から
ワイドタイプ 85mm (本体 79mm + クリアランス 6mm)
スリムタイプ 55mm (本体 52mm + クリアランス 3mm)

離して積みます。外壁又はサッシ枠などの突出部とのクリアランス(間隔)は現場の状況に合わせて調整してください。下段寸法図(★)をご参照ください。

ブロック上部の内側立ち上がり欠いて受け金具を**ブロック立ち上がり面に密着**させて設置します。その後団子状にしたモルタル等で固定します。

△ 受け金具の三角形プレートが下地ブロックと離れるとたわみの原因となりますのでご注意ください。

2 下地土間打設

タイルの下地として土間コンクリートを打設すると、受け金具のアンカー部分が土間コンクリートと一体となり完全に固定されます。

3 床の仕上げ

タイルと張り付けモルタルの厚さがグレーチングの厚さ(15mm)になるよう下地モルタルの厚さを調整してください。

※タイルを張る際、グレーチング本体を仮置きして、施工後グレーチングの脱着が可能であることをご確認ください。

4 グレーチングの設置

最後に受け金具にグレーチングをセットしてください。受け金具の先端に折り返しが付いているので、先端を滑りこませるようにセットするとスムーズに取り付けられます。

出荷地: 鳥取県 **見本 現物のみ 有償**

●サンプル(見本)は、有償現物サンプルのみに なります。●ご使用の際は、実際の施工現場にて隙間の空きをご確認の上、ご発注ください。●ステンレス製品は錆びにくい特性がありますが、周囲の状況により錆が発生する場合がありますので予めご了承ください。特に塩分がかなりやすい場所はお避けください。