



厚物セラミックタイル用・BS60

Fixplusレベリングシステムは、最小32mmから最大250mmまでの高さを調整できます。



BS60-01 (32-38mm)	BS60-02 (38-50mm)	BS60-03 (50-75mm)	BS60-04 (73-110mm)	BS60-05 (102-130mm)	BS60-06 (126-155mm)	BS60-07 (147-184mm)	BS60-08 (176-205mm)	BS60-09 (200-225mm)	BS60-10 (220-250mm)
セット価格 (1組)									
¥600	¥680	¥750	¥830	¥1,050	¥1,130	¥1,200	¥1,280	¥1,500	¥1,580

セルフレベリング機能 5%自動調整


セルフレベリング部材を使用することで、5%までの勾配を自動調整します。セルフレベリング部材はシステム上部に取り付けるタイプと、システム下部に取り付けるタイプの2種類がございます。

①上部取り付けタイプ (品番：SLC001 価格：¥530/組)



②下部取り付けタイプ (品番：CR1 価格：¥530/組)

CR1を使用した場合は20mm設置高が高くなります。

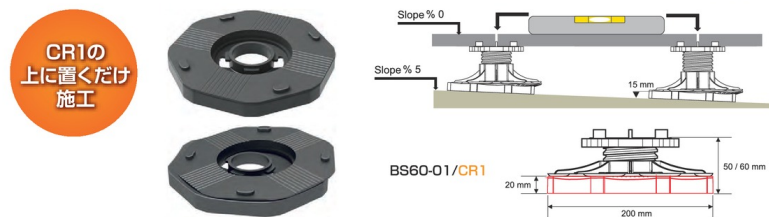


厚物タイルの屋内の置き敷き施工には 高さ調整敷設パット SP-10

高さ10mmから30mmまでの低い範囲での高さ調整には、「高さ調整敷設パット SP-10」をご用意しています。モルタルや接着剤を使用しない置き敷き施工ですので、タイルの交換や撤去が簡単に行うことが出来ます。20t厚のセラミックタイルや厚い石材などをコンクリートモルタル下地等の土間上に敷設施工（置き敷き施工）をする施工に使用します。



高さ調整敷設パットSP-10は製品をスライドすることで、高さ10mmから15mmの範囲で1mm単位での調整が可能な敷設パットです。20mmセラミックタイルを、セメントモルタルや接着剤などを使用せずに敷設施工することが可能です。

SP-5を使用し5mmの厚さで重ねて使用することにより15mm～30mmまでの高さの調整を行うことが出来ます。

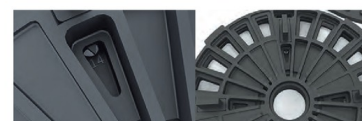

目地幅調整タブは、2mm、3mm、4mmの専用目地タブから選べます。

TC0002 TC0003 TC0004

10mm～15mmまでの高さが、製品目盛りで確認する事が出来る簡単施工な設計です。



600角当たり耐荷重900kgまでの高荷重設計です。

製品名	品番	製品サイズ (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg	価格
敷設パット本体	SP-10	φ150×10t～15t	10	1.9kg	¥6,000/袋
高さ調整プレート	SP-5	φ150×5t	10	0.9kg	¥3,600/袋

究極のゴムこて



製品の特徴

- 本体はタイルや石材の表面仕上げに優しいソフトボディーのゴムこて
- ソリッドゴム採用による高耐摩性ボディー
- エッジの効いた本体デザインにより、効率よく美しい仕上がりが可能
- 快適で持ちやすい特別なデザインのグリップ
- レギュラータイプと、ロングタイプを御用意しました

製品名	究極のゴム鏝レギュラー
品番	KGK-R1
サイズ	8.6cm×22.8cm
価格(個)	4,800円

製品名	究極のゴム鏝ロング
品番	KGK-L2
サイズ	7.6cm×29.2cm
価格(個)	5,400円